

LACO 600 (24")
LACO 800 (32")



First Class Ironing

Table with 13 columns: Description, Unit, and 12 size specifications (1750, 2000, 2200, 2500, 3000, 3300 for both 600 and 800 models). Rows include roller length, speed, motor power, dimensions, and production capacity.

\*=Hoge snelheid \*=Haute vitesse \*=Höhe Geschwindigkeit \*=High speed Wijzigingen onder voorbehoud - Sous réserve de modification - Änderungen vorbehalten - Subject to alteration



First Class Ironing

LACO MACHINERY NV, Noordlaan 27, B-8520 Kuurne (Belgium)
Tel. +32 (0) 56 37 15 52 - Fax +32 (0) 56 37 16 41
info@lacomachinery.be - www.lacomachinery.com

LACO 600 (24")
LACO 800 (32")




First Class Ironing

- Kuipstrijkmaschine Stoom - Gas - Electrisch - Diesel
- Sécheuse Répasseuse à Cuvette Chauffage à vapeur - à gaz - Electrique - Diesel
- Chest Ironer Steam - Gas - Electric heating - Diesel
- Mulden Mangel Dampf - Gas - Elektrisch beheizt - Diesel





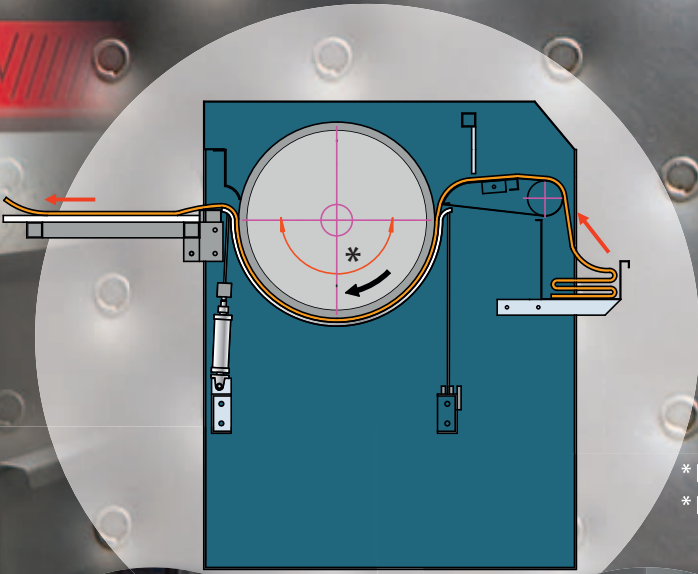

\* D600 (26") 190°  
\* D800 (32") 206°



**Stalen flexibel gelaste kuip®**

- 1 delige kuip zelfregelend rond de rol.
- Model Gas/El.:  
De kuip is verwarmd door circulatie van thermische olie.
- Model stoom: stalen constructie met kleine waterinhoud en voorzien van condenspot en terugslagklep.
- Automatische aandrukken tegen de rol met hulp van hydraulische cilinders (regelbaar).

**Flexible laser-welded bed®**

- Single piece flexing and self adjusting bed.
- The bed is heated by circulation of thermal fluid oil.
- Steam heated: direct steam injection.
- Fully adjustable bed to roll pressure (integral hydraulic pump).

**Cuvette flexible soudée par laser®**

- Cuvette de type monobloc auto-serrante.
- La cuvette est chauffée par la circulation d'une huile thermique.
- Pour le modèle à vapeur: système de vapeur direct.
- La cuvette s'adapte au rouleau avec pression hydraulique (Système hydraulique intégré).

**Flexibele lasergesweisste Mulde®**

- 1-teilige Mulde, selbstregelend rundum die Walze.
- Die Mulde wird durch Umlauf von thermischem Öl beheizt.
- Für Dampfheizung: direkte Dampfeinspritzung.
- Komplett anpassbare Mulde rundum die Walze mit Hilfe von hydraulischer Druck (Hydraulikgruppe integriert).

**Strijkrol®**

- Geperforeerde rol voorzien van spiraalveren en polyester wikkelvilt 800g/m².
- Regelbare afzuiging door de rol.
- Regelbare snelheidsregeling met frequentie sturing.
- Geruisloze vertragskast gemonteerd direct op de rol.

**Roll®**

- Perforated steel roll with under springing and clothed with polyester felt 800g/m².
- Suction through the roll to assist moisture removal
- Variable speed, frequency inverter drive.
- Fully enclosed planetary gearbox mounted directly onto the roll.

**Rouleau®**

- Le rouleau est en acier perforé équipé d'un système de ressorts recouvert d'un feutre en polyester 800g/m².
- Aspiration au travers du cylindre pour évacuation de l'humidité
- Contrôle de la vitesse par régulation de fréquence.
- Boîte de réduction hermétique montée directement sur le rouleau.

**Walze®**

- Perforierte Stahlwalze mit Federsystem und Polyester Filz 800g/m²
- Wrasen-Absaugung durch die Walze
- Wechselstrom-Antriebsmotor mit Frequenz-regelung
- Geschlossenes Planeten-Aufsteck Getriebe direkt auf der Walze montiert



First Class Ironing

# Options




**Afstrijkers**  
Décolleurs  
Scrapers  
Abstreifkamm



**Gasbrander**  
Brûleur  
Burner  
Gasbrenner.




**Snelheids regeling**  
Régulation de Vitesse  
Speed regulation  
Geschwindigkeit Reglung.

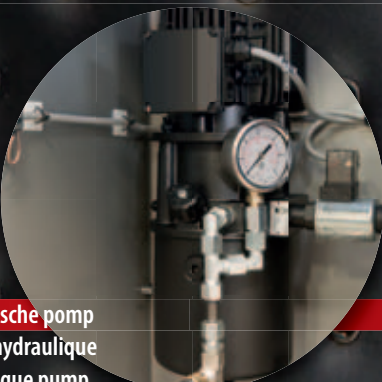

**Hydraulische pomp**  
Pompe hydraulique  
Hydraulique pump  
Hydraulik Pumpe.



**Vingerscherm + afdekkap**  
Protection des doigts + hottes  
Finger Protection- screen + hood  
Fingerschutz + Deckel.

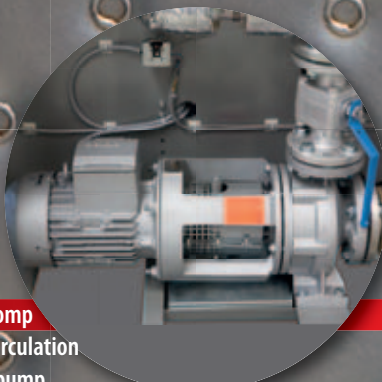

**Circulatie pomp**  
Pompe de circulation  
Circulation pump  
Umwälzpumpe.

**Verwarmingsprincipe kuip.**

- Strijkmachine met ingebouwde verwarmingsketel en regelbare temperatuur.
- De gasverwarmde machine(aardgas of propaangas) is voorzien van een Low-nox brander en de bijhorende gasstraat, gemonteerd direct op de verwarmingsketel.
- De elektrisch verwarmde machines zijn voorzien van verwarmings ketel met ingedompelde weerstanden.
- Verwarmings systeem en kuip volledig geïsoleerd.
- Geruisloze circulatie pomp.
- Expansie tank.
- Veiligheids temperatuur + temperatuur regelsysteem.
- Stoom model: Stalen kuip® met directe stoominjectie.

**Heating principle: chest type heating**


- The ironer incorporates a boiler with variable temperature control.
- The gas heated model (natural or LPG Gas), fan assisted "low NOX" gas burner fully adjustable gas valve mounted directly onto thermal oil heat exchanger.
- The electrically heated model, electrical elements mounted directly onto thermal oil heat exchanger.
- Heat exchanger fully insulated.
- Silent thermal oil circulation pump.
- Oil and expansion tanks.
- Variable thermostatic temperature and safety overheat controls.
- The steam heated model, direct steam from external supply.

**Principe de chauffage: chauffage de la cuvette**

- Secheuse-repasseuse à chaudière intégré avec auto-contrôle des différents températures.
- Le modèle à gaz (gaz naturel ou LPG), système de combustion assisté par ventilateur 'low NOX' ajustable par vanne proportionnelle montée directement sur l'échangeur de chaleur.
- Le modèle électrique, échangeur de chaleur avec résistances.
- Echangeur de chaleur complètement isolé.
- Pompe de circulation à huile silencieuse.
- Vase d'expansion à huile.
- Température programmable et système de contrôle de surchauffe intégré.
- Le modèle à Vapeur, par injection direct de la vapeur dans la cuvette.

**Beheizungsprinzip: Beheizung der Mulde**

- Die Mulde wird über einen Wärmetauscher im Ölaufsystem beheizt.
- Gasbeheizte Modell (Erdgas od. Flüssiggas): Gebläsebrenner, mit kompletter Gasversorgungssteuerung, direkt auf dem Wärmetauscher montiert.
- Elektro-beheizte Modell: Wärmetauscher mit robusten Rohrheizkörper.
- Komplett isolierte Wärmetauscher.
- Geräuschlose Umwälzpumpe.
- Ölbehälter, Ausdehnungsgefäß.
- Grad genaue elektronische Temperaturreglung mit Sicherheitsthermostat.
- Dampfbeheizte Modell: Hochdruck Dampf direkt.

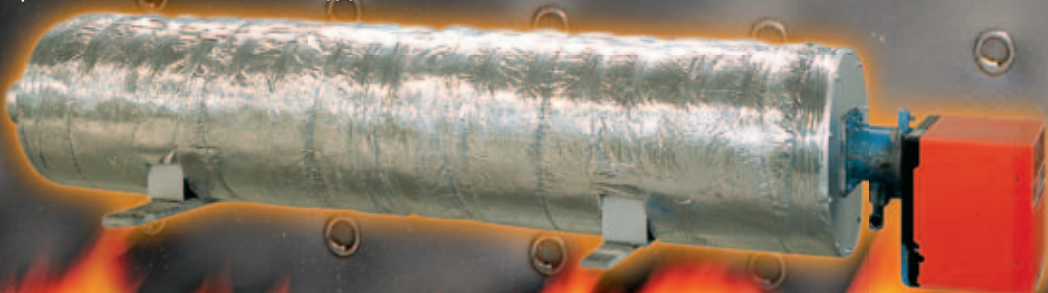

**Voetpedaal**  
Pédale  
Footpedal  
Fußpedal

**Amp - Druk**  
Amp - Pression  
Amp - Pressure  
Amp - Druck



**Aanzuiging invoer**  
Table aspirante  
Aspirated table  
Aspiriert Ingabe



**Muraal systeem**  
Système murale  
Mural system  
Muraal Systeem

**Easy: 1 persoon insteek, insteekklemmen, uitstrijkborstels.**

- 1 persoon automatische laken insteek ,voorzien van insteekklemmen en uitstrijkborstels.

**Easy: engageuse 1 personne, pinces, système des brosses.**

- Engageuse a draps 1 personne, avec pinces pneumatique et brosses tourment.

**Easy: 1 person feeder, clamps, brushes.**

- 1 person sheet feeder with clamps and brushes.

**Easy: 1 person Eingabe machine, Klammern, Bürsten.**

- 1 Person Laken Eingabe Maschine mit klammern und Bürsten.

